


### Basis/materiale

PTFE, Aramid, Silikoneolie.

### Egenskaber

Diagonalt omflettet af gPTFE-tråd (PTFE med indvævet grafit), kantforstærket med endeløs aramidtråd, smurt med silikoneolie. Type 2017 er en mangetrådet pakning af høj kvalitet, som kombinerer fordelene ved det smidige gPTFE materiale med det hårde og holdbare aramid. Dette resulterer i reduceret akselslid og bedre varmeledningsevne, end standard aramidpakninger har.

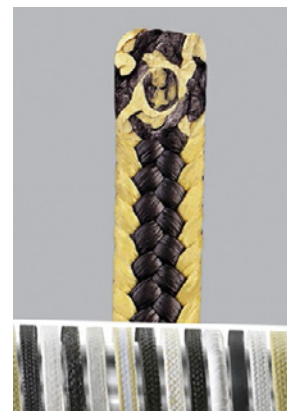

### Tekniske data

Dimensioner:	4x4 mm - 30x30 mm
Materiale:	PTFE, Aramid, Silikoneolie
Temperatur:	-100 °C / +280 °C
Tryk (rot.):	30 bar
Tryk (osc.):	200 bar
Tryk (stat.):	200 bar
Omdrejninger:	20 m/s
pH-værdi:	2-12
Densitet:	1,60 g/cm <sup>3</sup>